


低噪音·小型液压站 QV - PAC

Low noise Small power packages

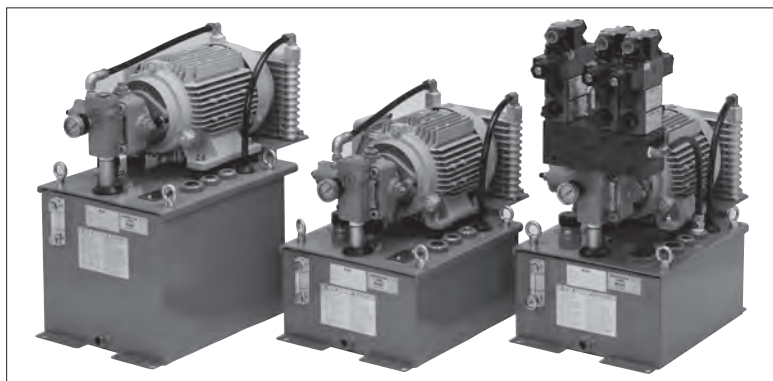

- 小型油箱、用油量少、结构紧凑、轻量型的液压站。
- 配置有高性能变量叶片泵。
- 可以选配将阀块直接安装在液压泵上，所以，通过配置 TGM-3 系列叠加阀能简单地构筑客户需要的液压回路。
- 在全部型号的回油管路上标准配置过滤器，进一步延长了整个系统的使用寿命。
- 备有例如温度计、磁铁、液位开关、集成阀块等丰富的选配产品。

型号

QV3A-10-N(T)-(T)(M)(L)(F)(3)(C)R-1234

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- 1 小型液压站 QV-PAC 系列
- 2 型号符号 (3A/4A)
参照 [规格]
- 3 油箱容量
10: 10L
20: 20L
- 4 电机电压符号 (参照右表)
- 5 电磁阀电压符号 (参照右表) (无记号: 无电磁阀)
< 选配产品符号 >
- 6 有无温度计
无符号: 无
T: 有
- 7 有无磁铁
无符号: 无
M: 有
- 8 有无液位开关
无符号: 无
L: 有
- 9 有无集成阀块
无符号: 无
F: 有 (前面连接口)
- 10 集成阀块安装液压阀数 (ISO4401-03 尺寸规格)
数字表示安装液压阀数 (1 ~ 3 联)
- 11 涂色
无符号: 标准孟塞尔 N5.5
C: 特殊涂色
- 12 有无散热器 (泄油冷却装置)
R: 有 (标准)
无符号: 无 (选配产品)
- 13 管理编号

电机电压符号

	符号	电源
标准	N	200/200/220V 50/60/60Hz
	A	400/400/440V 50/60/60Hz
※特殊	B	380V 50Hz
	F	415V 50Hz
	D	460V 60Hz

※ 特殊电压为选配产品。

如订购上述以外规格的产品，请告知电源的电压及频率。

电磁阀电压符号

	符号	电压 (V)	频率 (Hz)
交流 (AC)	T	100	50/60
		110	60
	B	110	50
		115	60
		120	60
	V	200	50/60
		220	60
		220	50
D	230	60	
	240	60	
直流 (DC)	G	12	-
	H	24	-

Q
1-1

液压系统