

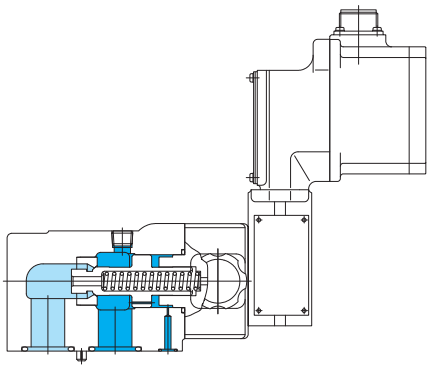


数字溢流阀 D-CG


Digital relief valves

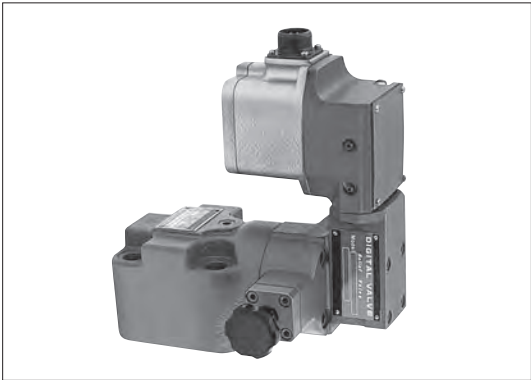

液压图形符号



D-CG-02



D-CG-03~10

型号

D-CG-02-C-250-20

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 数字溢流阀 | | | |
| 2 | 尺寸规格标称
参照 [规格] | | | |
| 3 | 压力调节范围
参照 [规格] | | | |
| 4 | 最大阶跃数
100: 100 或 200 阶跃 (2 相电机) ※
250: 250 阶跃 (5 相电机) | | | |
| 5 | 设计编号
20: D-CG-02
21: D-CG-03/06/10 | | | |

规格

尺寸规格标称			02	03	06	10
最高使用压力			MPa			
额定流量			L/min			
最大流量			L/min			
最高调节压力	MPa	压力调节 范围符号	B	7	7	7
			C	14	14	14
			F	21	21	21
最低控制压力			最低控制压力因流量不同会有变化, 关于详细说明请参照K1-2页的特性曲线图。			
磁滞			最高控制压力的0. 1%以下			
再现性			最高控制压力的0. 1%以下			
温度漂移 ●符合ISO VG 32标准的液压油, 在30~60℃的范围内变化时相对 最高控制压力的百分比。	压力调节 范围符号	B	4%以下	6%以下	6%以下	6%以下
		C	3%以下	3%以下	4%以下	4%以下
		F	4%以下	1%以下	1. 5%以下	2%以下
分辨率 (最大阶跃数)	2相励磁方式		100 (2相电机) ※			
	1-2相励磁方式		200 (2相电机) ※			
	4相励磁方式		250 (5相电机)			
响应性能			阀的响应性在很大程度上受所使用的控制器及驱动器性能的制约。 关于详细说明请参照本公司控制器、驱动器的使用说明书。			
机差			最高控制压力的±3 %以下			
油箱端口允许背压			MPa			
过滤器 (公称过滤粒度)			μm			
质量			kg			

注) ※ 旧称 4 相电机 (电机无变更。)