


直通型单向阀 DT8P1, 10 系列

In-line type check valves

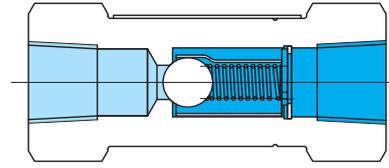

- 可以像配管接头一样进行安装的单向阀。
- 用于低压回路。

液压图形符号



型号

DT8P1-06-5-11-JA-(S22)-J



- 1 直通型单向阀 (螺纹连接型)
- 2 尺寸规格标称
参照 [规格]
- 3 开启压力
参照 [规格]

- 4 设计编号
10: DT8P1-02,03
11: DT8P1-06,10,12
- 5 特型编号
S22: 无弹簧型

规格


型号	尺寸规格标称	最高使用压力 MPa	额定流量 L/min	质量 kg
DT8P1-02	02	21	20	0.2
DT8P1-03	03		40	0.2
DT8P1-06	06		80	0.7
DT8P1-10/12	10/12		200	2.3

符号	5	15	20	25	30	50	65	125
开启压力 MPa	0.035	0.11	0.14	0.18	0.21	0.35	0.46	0.88

注) 因尺寸规格标称不同, 可能有不适用的开启压力。关于详细说明请参照 F1-2 页的弹簧表。

特性曲线图 (20mm²/s 时) (代表性示例)

压力下降特性 (开启压力 0.035MPa)

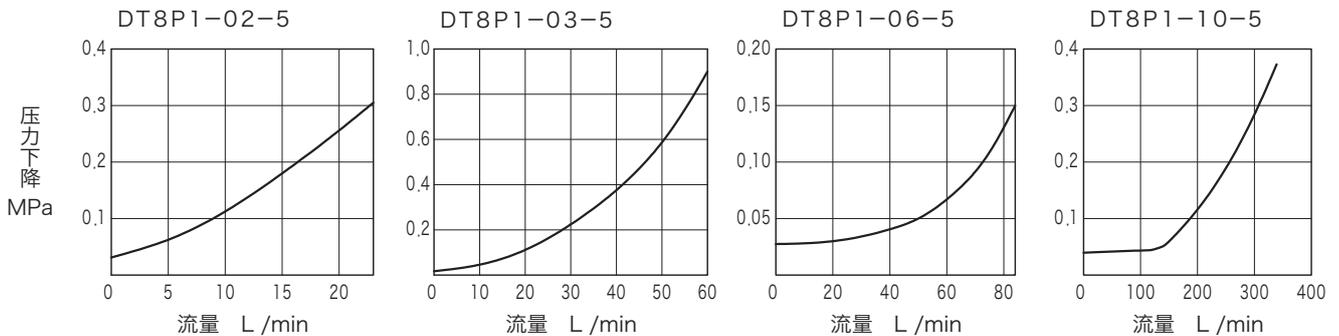

F
1-1

方向控制阀