


叠加型节流阀 TGMFN-5, 50 系列

Flow control modules

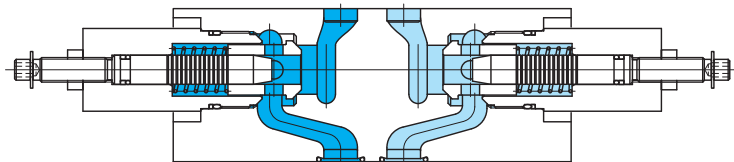


液压图形符号


TGMFN-5-X-P*W




TGMFN-5-X-A*W




TGMFN-5-X-B*W




TGMFN-5-X-A*W-B*W




TGMFN-5-Y-A*W



TGMFN-5-Y-B*W



TGMFN-5-Y-A*W-B*W



型号

(F3)-TGMFN-5-*-*2W-(B2W)-50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- 1 适用液压油
无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
F3：磷酸酯类液压油
- 2 节流阀
- 3 安装面尺寸
5：ISO 4401-05
- 4 控制方向（参照图形符号）
X：传动器前的流量控制（入口节流控制）
Y：传动器后的流量控制（出口节流控制）
- 5 控制油路
P：P 油路（适用于单型）
A：A 油路
B：B 油路（适用于单型）
- 6 节流的种类
1：微调型
2：标准型

- 7 调节部形状
W：内六角调节螺钉型
H：旋钮型
- 8 控制油路
B：B 油路
- 9 节流的种类
与 6 项相同
- 10 调节部形状
与 7 项相同
- 11 设计编号

适用于 A、B 双油路控制型（双型）