


叠加型排放卸荷无冲击阀 TGMSL-03

Vent unloading shockless modules


C
8-1

压力控制阀

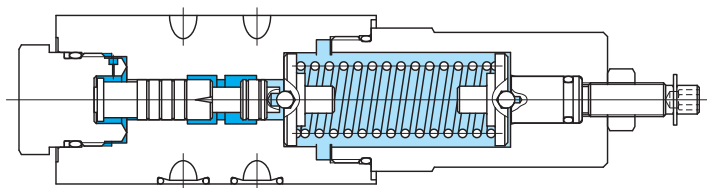


●为了减轻溢流阀排放卸荷时的冲击，如应用回路例所示，叠加电磁换向阀 DG4V-3，将其连接到先导动作型溢流阀的排放口。

液压图形符号



应用回路例

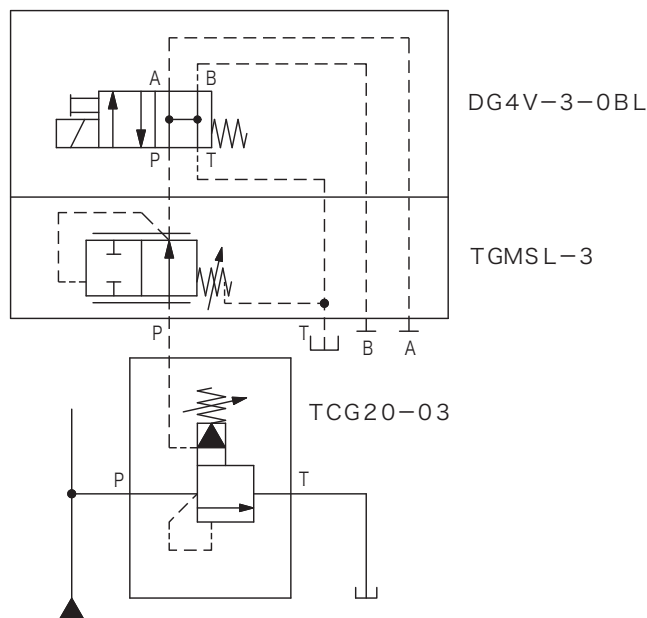

型号

(F3)-TGMSL-3-(L)-50

1 2 3 4 5

- 1 适用液压油
无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
F3：磷酸酯类液压油
- 2 叠加型排放卸荷无冲击阀
- 3 安装面尺寸
3：ISO 4401-03 标准

- 4 调节部的位置
无记号：调节部在 B 端口侧（标准）
L：调节部在 A 端口侧
- 5 设计编号

规格

型号	最高使用压力 MPa	额定流量 L/min	质量 kg
TGMSL-3	31.5	1.7	1.3

使用时的注意事项

- 当调节螺栓处于完全拧紧的状态时将无法动作，有可能会产生冲击；另外，处于完全松开的状态时，则排放回路会关闭，主阀将无法卸荷，所以需要调节到中间的合适的位置。