



叠加型减压阀 TGMX2-3, 50 系列

Pressure reducing modules

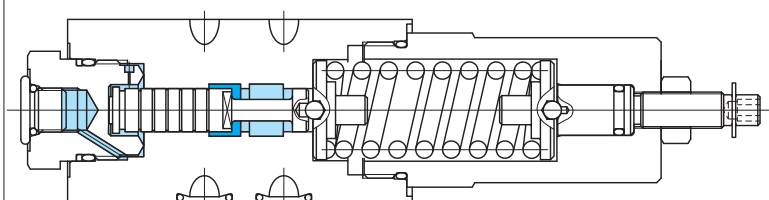

液压图形符号

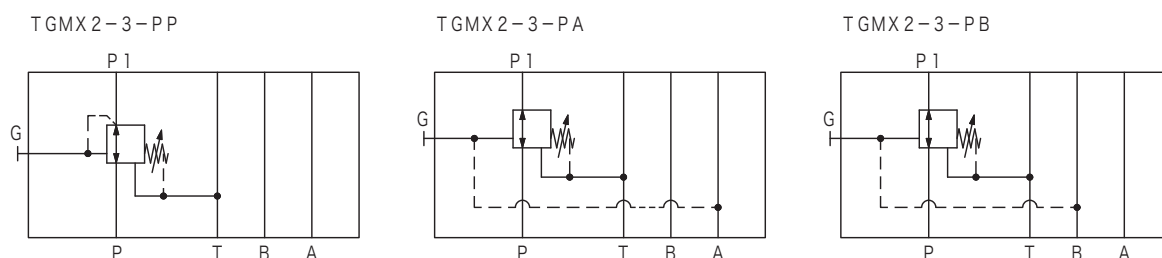

G
13-1

叠加
阀

型号

(F3)-TGMX2-3-P*(L)-*W-G-50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- | | |
|--|--|
| <p>1 适用液压油
无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
F3：磷酸酯类液压油</p> <p>2 减压阀</p> <p>3 安装面尺寸
3：ISO 4401-03</p> <p>4 控制端口
P：P 端口</p> <p>5 先导油路
P：P 油路
A：A 油路
B：B 油路</p> <p>6 调节部的位置
无记号：B 端口侧
L：A 端口侧（选配）</p> | <p>7 压力调节范围
A：(0.3) ~ 3 MPa
B：(0.35) ~ 7 MPa
C：(1) ~ 14 MPa
F：(2) ~ 25 MPa
(最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。)</p> <p>8 调节部形状
W：内六角调节螺钉型
H：旋钮型</p> <p>9 配管连接口形状：适用于压力表接口 (G)
G：G1/8 O 型圈密封 (适用于所有机型)</p> <p>10 设计编号</p> |
|--|--|

规格

- 最高使用压力……………31.5 MPa
- 最大流量……………60 L/min