



叠加型节流阀 TGMFN-5, 50 系列

Flow control modules

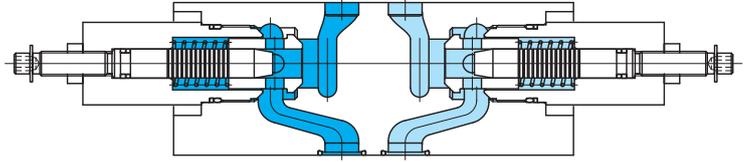


液压图形符号


TGMFN-5-X-P*W




TGMFN-5-X-A*W




TGMFN-5-X-B*W




TGMFN-5-X-A*W-B*W




TGMFN-5-Y-A*W



TGMFN-5-Y-B*W



TGMFN-5-Y-A*W-B*W



型号

(F3)-TGMFN-5-*-*2W-(B2W)-50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- 1 适用液压油
无记号: 石油类液压油、水·乙二醇类液压油
F3: 磷酸酯类液压油
- 2 节流阀
- 3 安装面尺寸
5: ISO 4401-05
- 4 控制方向 (参照图形符号)
X: 传动器前的流量控制 (入口节流控制)
Y: 传动器后的流量控制 (出口节流控制)
- 5 控制油路
P: P 油路 (适用于单型)
A: A 油路
B: B 油路 (适用于单型)
- 6 节流的种类
1: 微调型
2: 标准型

- 7 调节部形状
W: 内六角调节螺钉型
H: 旋钮型
 - 8 控制油路
B: B 油路
 - 9 节流的种类
与 6 项相同
 - 10 调节部形状
与 7 项相同
 - 11 设计编号
- } 适用于 A、B 双油路控制型 (双型)