



# 叠加型单向阀 TGMD-5, 50 系列

Direct check modules

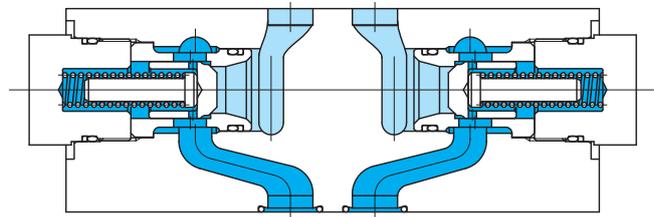

## 液压图形符号


TGMD-5-Y-P\*




TGMD-5-Y-A\*




TGMD-5-Y-A\*-B\*




TGMD-5-Y-P\*-X-T\*-50-S47



TGMD-5-Y-B\*



TGMD-5-X-T\*



## 型号

(F3)-TGMD-5-\*\*-\*\*-(B\*)-50

(S47 型以外时)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(F3)-TGMD-5-Y-P\*-X-T\*-50-S47

(S47 型时)

1 2 3 4 5 6 4 7 8 9 10

- 1 适用液压油  
无记号: 石油类液压油、水·乙二醇类液压油  
F3: 磷酸酯类液压油
- 2 单向阀
- 3 安装面尺寸  
5: ISO 4401-05
- 4 流动方向  
X: 从传动器自由流动 (仅限于 T 型)  
Y: 向传动器自由流动 (P 型、A 型及 B 型)
- 5 控制油路  
P: P 油路 (仅适用于 4 项的 Y)  
T: T 油路 (仅适用于 4 项的 X)  
A: A 油路 (仅适用于 4 项的 Y)  
B: B 油路 (仅适用于 4 项的 Y)

- 6 开启压力  
K: 0.1 MPa  
M: 0.25 MPa  
N: 0.5 MPa
- 7 控制油路  
B: B 油路  
T: T 油路 (S47 型) ) } 适用于双型单向阀
- 8 开启压力  
与 6 项相同
- 9 设计编号
- 10 特型编号

## 规格

- 最高使用压力……………31.5MPa
- 最大流量……………120L/min