


叠加型单向阀（溢流阀用）URMC

Check valve modules (for relief valves)

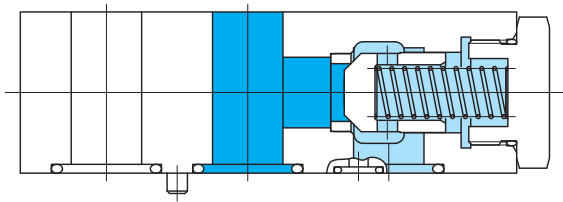


●该阀与溢流阀组合使用，用于防止泵启动时的逆流。

F
10-1

方向控制阀

液压图形符号



型号

(F3)-URMC-03-10-S1

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- 1 适用液压油
无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
F3：磷酸酯类液压油
- 2 叠加型单向阀（溢流阀用）
- 3 尺寸规格标称
参照 [规格]
- 4 设计编号
10：URMC-03，10
11：URMC-06
- 5 开启压力
参照 [规格]

规格

型号	尺寸规格 标称	最高使用 压力 MPa	额定流量 L/min	质量 kg
URMC-03	03	21	40	3.1
URMC-06	06		100	5.9
URMC-10	10		250	11

符号	S1 (注)	S2	S3	S4
开启压力MPa	0.035	0.35	0.53	0.88

(注) URMC-10-10-S1 的开启压力为 0.05MPa

特性曲线图（20mm²/s 时）（代表性示例）

压力下降特性

