


减压阀（带单向阀）X (C) G, XGL


Pressure reducing valves (with check valve)

C
13-1

压力控制阀

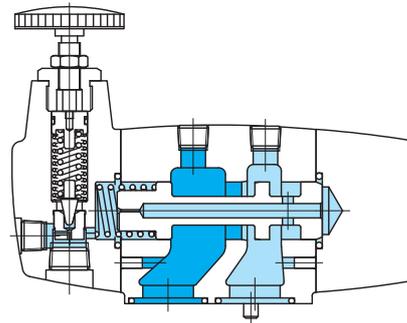

液压图形符号

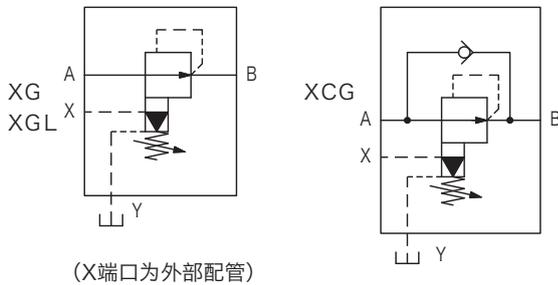

- 该阀用于比主回路压力低的支路中。
- 将遥控阀（CGR-02, C-175 等）接在排放端口上，可以通过遥控设定分支回路的压力。
- 带单向阀的减压阀可以从减压回路 B 自由流动到主回路 A。

型号

(F3)-X(C)G-03-F-20-JA-J

1 2 3 4 5

- 1 适用液压油
无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油
F3：磷酸酯类液压油
- 2 减压阀
XG：板式安装型
XGL：板式安装型（低压用）
带单向阀的减压阀
XCG：板式安装型

- 3 尺寸规格标称
参照 [规格]
- 4 压力调节范围
参照 [规格]
- 5 设计编号
10：XGL-03
20：X(C)G-03,06,10

规格

型号	尺寸规格标称	最高使用压力 MPa	最大流量 L/min	压力调节范围		质量 kg	
				符号	MPa	XG	XCG
X(C)G-03	03	21	23	B	0.56~20	4.0	4.2
			50	F	1.05~20		
X(C)G-06	06		57	B	0.56~20	6.0	6.5
			110	F	1.4~20		
X(C)G-10	10		95	B	0.7~20	12	13
			190	D	1.16~20		
		280	F	1.58~20			
XGL-03	03	14	30	B	0.18~7	4.0	