


使用时的注意事项

- 安装 S22 (无弹簧) 型时, 请将底板面向下水平安装。
- S12 (带旁路阻尼) 型在锥阀上装有阻尼器。阻尼器的直径如下: C2G-805 为 $\phi 1.0$, 其他为 $\phi 1.2$ 。



安装螺栓 (JIS B 1176 强度等级 12.9)

阀型号	内六角螺栓		数量
	公制螺纹	统一螺纹	
C2G-805	M8 × 40	5/16-18UNC × 38.1	4
C5G-815	M16 × 45	5/8-11UNC × 44.5	4
C5G-825	M20 × 90	3/4-10UNC × 88.9	4

- 安装螺栓请另行订购。
- 安装螺栓的紧固扭矩
C2G-805: 27~33N · m
C5G-815: 90~110N · m
C5G-825: 180~220N · m


副板

阀型号	副板型号	连接口径 (Rc)
C2G-805	C2GM-800-JA-10-J	1/4
	C2GM-805-JA-10-J	3/8
C5G-815	C4GM-815-JA-J	3/4
C5G-825	C5GM-825-JA-J	1-1/4

- 副板请另行订购。
- 附带安装用内六角螺栓。(统一螺纹)
- 关于外形尺寸的详细说明请参照 R6-4 页。

外形尺寸

C2G-805

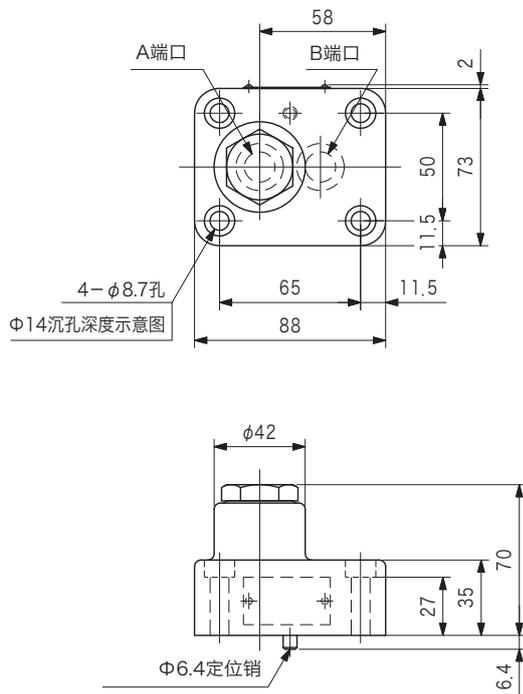

● 安装面尺寸

