


直动型压力调节阀（板式安装型）

RG (2) -3F

Flui-trol direct pressure control valves (gasket mounting)

C
10-1


压力控制阀

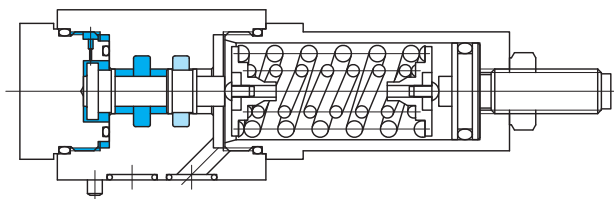


- 该阀是直动型的压力调节阀，通过组合内部或者外部的先导压力、泄油，可以作为顺序阀、平衡阀、溢流阀和卸荷阀使用。
- 叠加到叠加型单向阀 DM8M - 3B 上，可以作为带单向阀的顺序阀和平衡阀使用。

液压图形符号


RG-3F(K)1




RG-3F(K)2




RG-3F(K)3




RG-3F(K)4



RG2-3F(K)2



RG2-3F(K)3



型号

(F3)-RG(2)-3F(K)1-30-JA

1 2 3 4 5 6 7

- 1 适用液压油
无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
F3：磷酸酯类液压油
- 2 压力调节阀（板式安装型）
- 3 2次侧排放
无记号：无排放
2：在设定压力以下时，2次侧为排放
- 4 压力调节范围
F：0.35 ~ 14 MPa

- 5 调节部形状
无记号：开槽定位螺钉（标准）
K：调节手柄
- 6 阀功能
1：内部先导、内部泄油型（RG2型除外）
2：内部先导、外部泄油型
3：外部先导、外部泄油型
4：外部先导、内部泄油型（RG2型除外）
- 7 设计编号

规格

型号	最高使用压力 MPa	额定流量 L/min	压力调节范围 MPa	质量 kg
RG(2)	17.5	11.3	0.35~14	0.7