



带温度补偿功能的流量调节阀（带单向阀） F(C)G02/03

Pressure-temperature compensated flow control valves (with check valve)

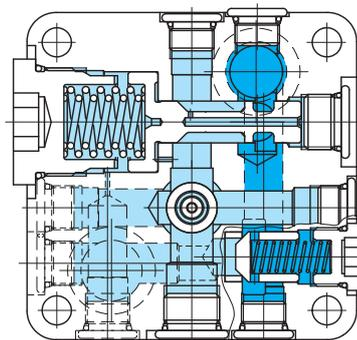

液压图形符号

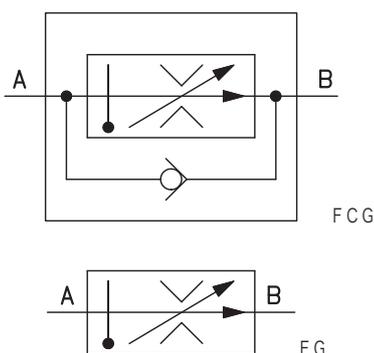

●由于附带有压力·温度补偿结构，所以即使负载压力及液压油的温度发生变化，流量也会保持稳定。另外液压油可以反方向自由流动。

规格

型号	尺寸规格标称	最高使用压力MPa	最大控制流量		质量 kg
			记号	L/min	
FCG-02	02	21	S57	9	4.6
			S40	16	
			S20	24.6	
			S44	35	
F(C)G-03	03	21	S20	105	9.3
			S38	130	

型号

(F3)-F(C)G-02-1500-41-JA-S20

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
- 适用液压油
无记号：石油系类压油
F3：磷酸酯类液压油
 - 带温度补偿功能的流量调节阀
FCG：带单向阀
FG：无单向阀（仅限03）
 - 尺寸规格标称
参照【规格】
 - 管理编号
1500：FCG-02
28：FG-03, FCG-03
 - 设计编号
41：FCG-02
23：FG-03, FCG-03
 - 管理记号
参照【规格】（S20：标准）

特性曲线图（20 mm²/s 时）（代表性示例）

● FCG-02-S20

